


# Austrotherm XPS<sup>®</sup> TOP 30 TB SF

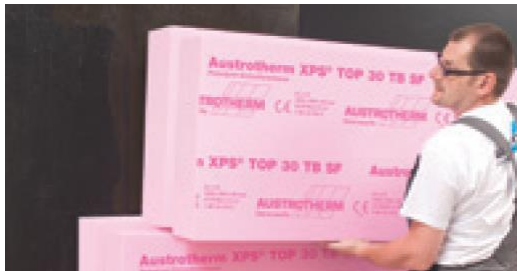

Druckfeste Wärmedämmplatte mit **verbesserten Wärmedämmeigenschaften** aus extrudiertem Polystyrolhartschaum im Thermobonding Verfahren mit **Stufenfalz (SF)**

- ▶ Weitestgehend wasserunempfindlich
- ▶ Beste ökologische Eigenschaften
- ▶ Ausgezeichnete Wärmedämmung
- ▶ Für geförderten Wohnbau geeignet

**Anwendung:** Wärmedämmung unter und über Bodenplatte, Feuchtraum, Industrieböden, Perimeterdämmung, Umkehrdächer, Duodach, Sporthallenbau

**nach DIN 4108-10** **DAD, DAA, DUK, DI, DEO, WAB, WZ, WI, PW, PB,**  
Druckbelastbarkeit: **dh**

**Lieferform:** Plattenabmessungen: 1265 x 615 mm  
Nutzmaß: 1250 x 600 mm  
Lieferdicken: **140 – 400 mm**  
Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)  
Oberfläche: Glatt



**Produktart:** Extrudierter Polystyrol Hartschaum  
nach EN 13164 XPS

**Bezeichnungsschlüssel:** XPS-EN13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7

**Qualität:** Bauartgenehmigung des DIBt.: Z-23.31-2090 (140-340mm)  
Bauartgenehmigung des DIBt.: Z-23.33-2091 (140-340mm)  
Fremdüberwacht durch das FIW München, keymark und DIN Certco

<b>Techn. Daten:</b>	Belastbarkeitsgruppe:	BG 30	
	<i>Wärmeleitfähigkeit [W/mK]:</i> 140-400mm	<i>Nennwert</i> <b>0,035</b>	<i>Bemessungswert gem. DIN 4108-10</i> <b>0,036</b>
	Mindestrohdichte:	≥ 30 kg/m <sup>3</sup>	
	Druckspannung bei 10%: Kriechverhalten: (Gem. EN 1606 entspricht zul. Dauerdruckfestigkeit auf 50 Jahre)	CS(10/Y) 300 kPa	= 30 t/m <sup>2</sup>
	Geschlossenzelligkeit :	CC(2/1,5/50)130 kPa	= 13 t/m <sup>2</sup>
	Elastizitätsmodul:	≥ 95 %	
	Wasseraufnahme Kapillar:	12 N/mm <sup>2</sup>	= 12000 kPa
	Wasseraufnahme durch Diffusion:	0	
	Frost-Tau-Wechselbeständigkeit:	WD(V)3 Vol.%	
	Brandverhalten EN 13501-1:	FTCD 1	
		E	

**Verarbeitung:** Max. Anwendungsgrenztemperatur: 70°C

Austrotherm XPS<sup>®</sup> TOP 30 TB enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik  
Bearbeitung : 06/2018 DBA

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.